

**PT GROUP**

Паспорт изделия

**KIA Sorento
Prime 2018-**

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат. Арт. 06051501




Комплектация

- A) Болт M10x20 – 1 шт.
- B) Болт M10x40x1,25 – 10 шт.
- C) Гайка M10x1,25 – 6 шт.
- D) Шайба M10 – 16 шт.
- E) Шайба гровер M10 – 10 шт.
- F) Болт M12x120x1,25 – 4 шт.
- G) Гайка M12x1,25 – 4 шт.
- H) Шайба M12 – 8 шт.
- I) Шайба гровер M12 – 4 шт.
- J) Съемный шар – 1 шт.
- K) Шплинт – 1 шт.
- L) Палец гнутый – 1 шт.
- M) Кронштейн правый верхний – 1 шт.
- N) Кронштейн правый нижний – 1 шт.
- O) Кронштейн левый – 1 шт.
- P) Кронштейн центральный – 1 шт.

Не предназначен для
установки багажных
платформ
с креплением на шар

Требуемые инструменты

- A) Ключ на 17 мм;
- B) Ключ трещотка на 17 мм;
- C) Ключ на 19 мм;
- D) Ключ трещотка на 19 мм;
- E) Ключ на 38 мм;



Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Изделие изготовлено из стали • Сцепка и расцепка прицепа к ТС возможна одним человеком, без применения специальных инструментов • Конструкция изделия обеспечивает выполнение сохранности характеристик и функционирование после замены изнашивающихся деталей. Изнашиваемые детали взаимозаменяемы • Ограничения на использование механического сцепного устройства и его элементов см. в данной инструкции • Усиление зоны крепления при установке изделия на ТС не требуется При установке изделия на автомобиль шаровый наконечник не ухудшает видимость и не закрывает задний номерной знак.

Габаритные размеры изделия: 1232x653x316 мм.
Присоединительные размер: 1013 мм.
Высота установки: 450 мм.
Максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют:
- в горизонтальной плоскости - 90 град.
- в вертикальной плоскости - 35 град.
Пространственное положение шарового наконечника регламентировано ГОСТом Р 41.55-2005.

Требования к эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Не буксировать за изделие другое ТС;
- Каждые 5 000 км подтягивать соединительные элементы изделия.
- На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза а скорость не должна превышать 30 км/ч.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку оборудования составляет 115 мм.

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска _____ июль 2019 _____ Штмп ОТК




СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штмп магазина _____

ШАГ 1.

Снимите запасное колесо, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Демонтируйте пластиковые клипсы которыми крепится пластиковый кожух в левой задней части автомобиля, затем демонтируйте сам кожух. Отыщите на лонжеронах автомобиля штатные отверстия обозначенные на фото. При необходимости почистите резьбу в штатных резьбовых отверстиях (В). Отверстия (А) предназначены для болтов М12х120х1,25. Отверстия (В) предназначены для болтов М10х40х1,25.

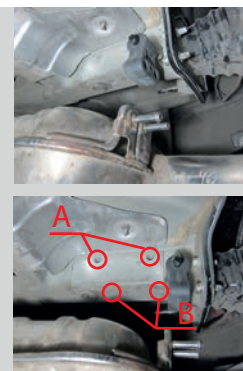

ШАГ 2.

Установите левый кронштейн, совместив отверстия кронштейна с отверстиями в лонжероне автомобиля. Наживите кронштейн болтами М12х120х1,25 через боковые отверстия и закрепите гайками М12 через шайбы М12 с двух сторон лонжерона и гроверами М12.

Затем закрепите кронштейн снизу с помощью болтов М10х40 через шайбы М10 и гроверы М10.

Аналогично установите верхнюю часть правого кронштейна с правой стороны автомобиля.

Установите нижнюю часть правого кронштейна совместив отверстия в кронштейнах и соединив всё болтами М10х40х1,25 и гайками М10, через шайбы М10 с двух сторон кронштейнов и гроверными шайбами М10.

Соединения не затягивайте.



ШАГ 3.

Установите центральный кронштейн и закрепите с помощью болтов М10х40х1,25, гайками М10, через шайбы М10 с двух сторон и гроверные шайбы М10.

Выровняйте фаркоп и затяните все резьбовые соединения.

Установите съемный квадрат в сборе. Зафиксируйте квадрат в сборе с помощью пальца с клипсой и фиксирующего болта М10х20.

Затяните шар с помощью ключа или головки на 32мм.

Установка завершена.



Тип соединения: шаровый; Диаметр сцепного шара: 50 мм.; Масса комплекта ТСУ 06051501: 25 кг.

ТСУ KIA Sorento Prime 2018-	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
	06051501	11	100	2510	750/2000*	1500

D= $(g \cdot T \cdot C) / (T + C)$ - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T** - технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами);

A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Тягово-сцепное устройство (KIA Sorento Prime) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1500 кг. Скорость автопоезда не должна превышать 80 км/ч. Рекомендованная заводом-производителем масса прицепа 750/2000 кг* (*для прицепа, оборудованного тормозами)

Правила возврата товара:

Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)
www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А