

|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |                          |                |                                 |                                                           |                                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                                                                  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ                        |                          |                |                                 |                                                           |                                     |                    |
|                                                                                  | Наименование изделия:                      | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ<br>(тах разовая нагрузка) | Другие особенности |
|                                                                                  | Фаркоп (ТСУ)                               | Kia Sportage III         | 2010-2015      | 75 кг                           | 750 кг / 1500 кг                                          | 4 ( 120 кг / 2800 кг )              | FA 1006-E          |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.


## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование             | Кол-во |
|-------|--------------------------|--------|
| 1     | 305.1006 Рама ТСУ        | 1      |
| 2     | 305.376-01 Кронштейн ТСУ | 1      |
| 3     | 745.518 Кронштейн        | 1      |
| 4     | 745.519 Кронштейн        | 1      |
| 5     | 713.006-01 Сцепной шар   | 1      |
| 6     | 747.027 Палец            | 1      |
| 7     | Шплинт DIN 11024         | 1      |

| № п/п | Наименование                    | Кол-во |
|-------|---------------------------------|--------|
|       | <b>Комплект крепежа 273.714</b> |        |
| 8     | Болт M10x1,25x30                | 8      |
| 9     | Болт M12x40                     | 4      |
| 10    | Гайка M12                       | 2      |
| 11    | Гайка M24                       | 1      |
| 12    | Шайба гроверная 10              | 8      |
| 13    | Шайба гроверная 12              | 4      |
| 14    | Шайба гроверная 24              | 1      |
| 15    | Шайба увеличенная 10            | 8      |
| 16    | Шайба 12                        | 6      |
| 17    | Шайба 24                        | 1      |

## 3. УСТАНОВКА

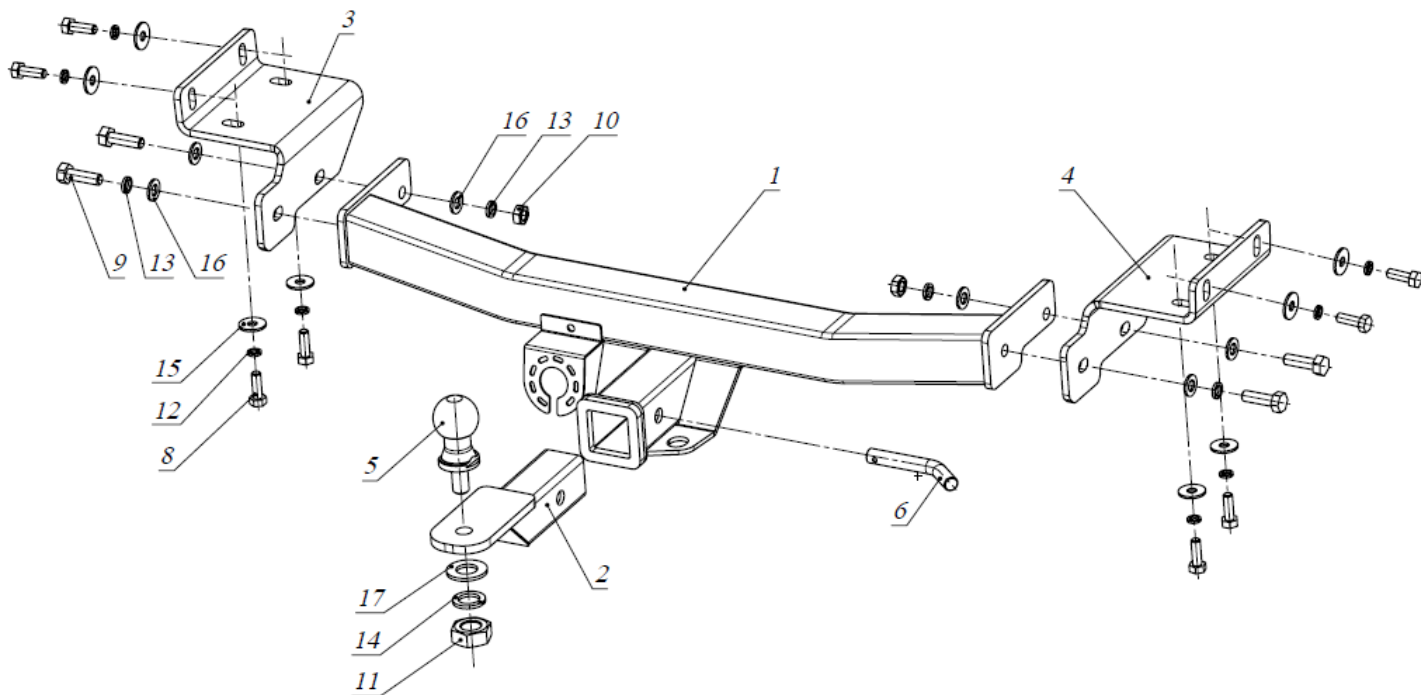

1. Закрепить кронштейны 3 и 4 к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами M10x1,25x30.
2. Установить раму 1, закрепить ее болтами M12x40 к кронштейнам 3 и 4.
3. Затянуть крепеж.
4. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 7.
5. Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 11. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар, если его диаметр меньше или равен 49 мм.
6. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.



**Примечания.** За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов M6 - 10 Нм, M8 - 25 Нм, M10 - 50 Нм, M12 - 85 Нм.

**Фаркопы «Бизон» – Высокое качество и надежность!**

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: [www.farkop-bizon.ru](http://www.farkop-bizon.ru) фаркоп-бизон.рф

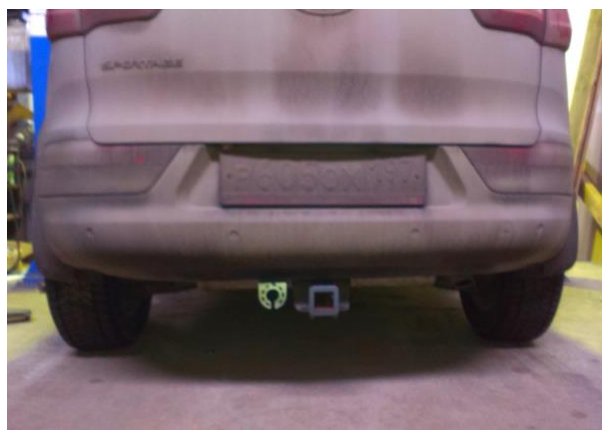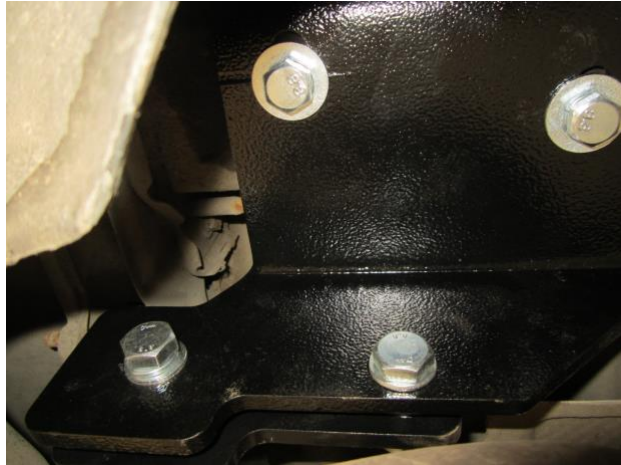

## **Фаркопы «Бизон» – Высокое качество и надежность!**

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: [www.farkop-bizon.ru](http://www.farkop-bizon.ru) фаркоп-бизон.рф