

Рис.1.

## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

## ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## 1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не допускается буксировка прицепа полной массой более 1500 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.

- 1.1 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 75 кг.
- 1.2 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.
- 1.3 При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.
- 1.4 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип шарнирного соединения	- шаровой
Диаметр сцепного шара	- 50 мм
Вертикальная нагрузка на шар, не более	- 75 кг
Полная масса буксируемого прицепа, не более	- 1500 кг
Масса ТСУ, не более	- 27,5 кг

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	ТСУ КИ 31	- 1 шт.	11.	Гайка М10	- 2 шт.
2.	Кронштейн правый	- 1 шт.	12.	Гайка М12	- 5 шт.
3.	Уголок правый	- 1 шт.	13.	Гайка М12х1,25 (самостоп.)	- 2 шт.
4.	Шар	- 1 шт.	14.	Шайба Ø10	- 8 шт.
5.	Подрозетник	- 1 шт.	15.	Шайба пружинная Ø10	- 6 шт.
6.	Болт М10х35	- 2 шт.	16.	Шайба Ø12	- 2 шт.
7.	Болт М10х1,25х35	- 4 шт.	17.	Шайба пружинная Ø12	- 6 шт.
8.	Болт М12х120	- 4 шт.	18.	Шайба Ø12х35х2	- 8 шт.
9.	Болт М12х40	- 2 шт.	19.	Сертификат	- 1 шт.
10.	Болт М12х1,25х70	- 2 шт.	20.	Руководство	- 1 шт.

## 4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- Снимите запасное колесо;
- Установите на автомобиль кронштейн правый (поз.2), с помощью крепежных элементов (поз.8,12,17,18), (поз.7,14,15) и уголок правый (поз.3), используя крепежные элементы (поз.6,11,14,15). Крепеж не затягивать;
- С правой стороны обрежьте направляющую усилителя бампера;
- Подрежьте нижнюю кромку бампера (ширина 60мм, глубина 20мм);
- Установите балку ТСУ (поз.1) на автомобиль и зафиксируйте её на левом лонжероне с помощью крепежных элементов (поз.8,12,17,18), (поз.7,14,15), крепеж не затягивать, и скрепите с правым кронштейном крепежными элементами (поз.9,12,16,17);
- Установить шар (поз.4) и подрозетник (поз.5) на ТСУ с помощью крепежных элементов (поз.10,13);
- Окончательную затяжку болтов и гаек произвести с моментом:
  - резьба М10 – 55 Н·м,
  - резьба М12 – 85 Н·м;
- Установите запасное колесо обратно;
- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;
- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

## 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;
- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

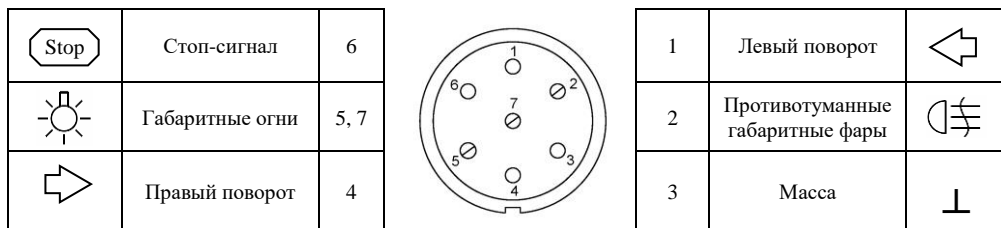


Рис.2. Схема подключения электрооборудования

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

ШТАМП ОТК

ШТАМП МАГАЗИНА



**РОССИЯ ООО «AvtoS»**  
**140400, Московская область,**  
**г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55**  
**ИНН 5022020095**  
**тел. +7(496)616-92-67;**  
**факс +7(496)616-91-17**  
**[www.avtos.ru](http://www.avtos.ru)**

**ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ**

**KIA Sorento Prime (турбодизель) 2015-г.**  
**HYUNDAI Santa Fe 2018-г.**

**Код: КИ 31**

**Руководство по монтажу и эксплуатации**